


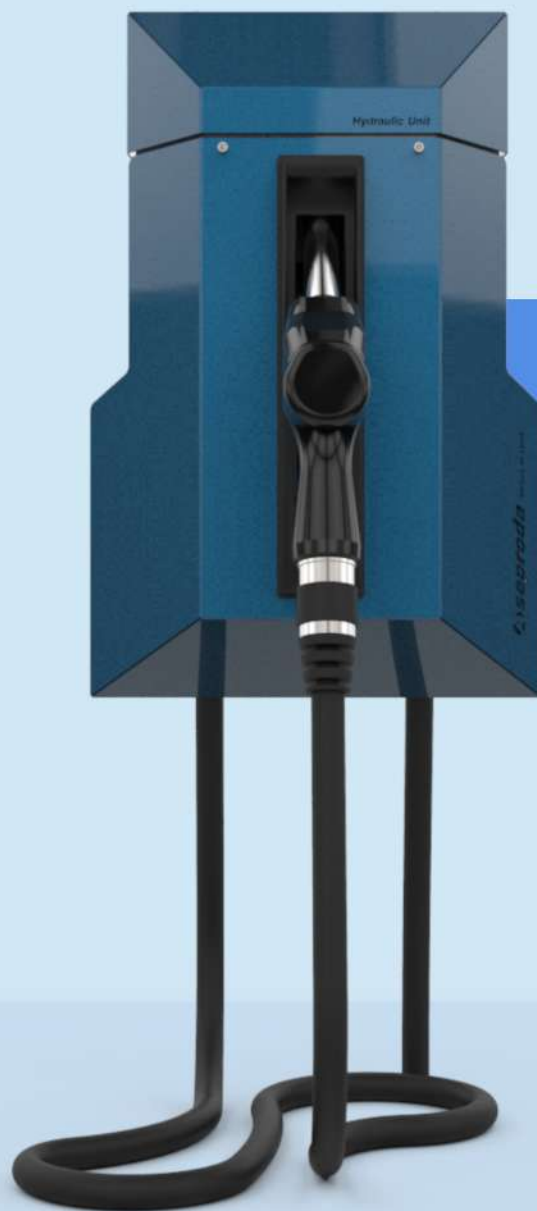

# H-Unit

Información comercial

## Descripción

Equipo hidráulico compuesto por bomba, medidor y manguera que puede usarse de forma independiente, como simple sistema de extracción de carburante, o bien conectarse a un controlador de consumos propios (CP Brain o CP-H Plus).

De instalación sencilla, es muy fiable y con fácil mantenimiento.





## Características


- Ideal para flotas con un consumo máximo de 50.000 litros/año.
  - Medidor con precisión  $\pm 2\%$ .
  - Caudal de 45 litros/minuto.
- Boquerel automático con manguera de 4 metros.
  - Alojamiento de boquerel integrado.
- Incluye tarjeta PIA (placa interface auxiliar) para conectar con CP-Brain o CP-H Plus.
- Solo apto para diésel (consultar para otros productos).
  - Manuales de instalación y puesta en marcha.
  - Puede instalarse en la pared o en el suelo, gracias a su pedestal opcional.




# Opciones

- Pedestal Brain:

- Accesorio para anclar al suelo cuando no se pueda instalar en pared.
- Puede alojar un H-Unit y un controlador CP-Brain a la vez.

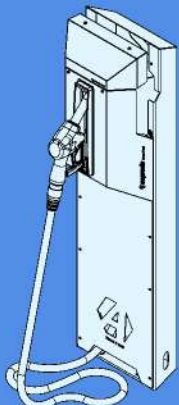

**Pedestal  
con H-Unit**

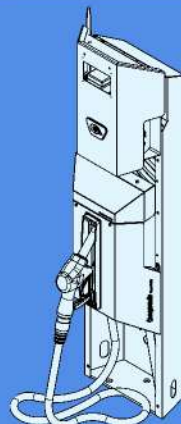

**Pedestal con  
CP Brain + H-Unit**





## Especificaciones

- **Medidas del equipo:**  
alto: 70 cm  
ancho: 43 cm  
fondo: 36 cm
- **Peso:**  
30 kg
- **Temperatura de funcionamiento:**  
-10°C/+60°C



**Parque Industrial Nuevo Calonge,  
Calle Paletina, s/n.  
Edificio Tempa S30, 2ª planta.  
Ronda Urbana Norte. 41007 Sevilla**

**(+34) 954 421 832**

**comercial@aseproda.com**

**www.aseproda.com**



**@Aseproda1**



**Aseproda Ingeniería Informática**



**@aseprodainformatica**